

停電時の確認方法

停電!

まず、近所をご確認ください。



近所も
停電している場合



近所は
停電していない場合



配電線に事故が発生しています。

早期復旧に努めますので
しばらくお待ちください。

広域災害時には

携帯電話版ホームページ や

パソコン版ホームページ で


停電情報をお知らせしています。
(表面をご参照ください)

分電盤をご確認ください。



A は九州電力設備
B・C はお客さま設備となります。

《分電盤》

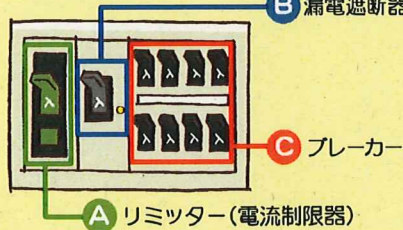

B が切れている

※雷などのショックで切れる場合があります。

操作①

C をすべて「切」にする。



操作②

B を一度完全に下げ、「切」にしてから「入」にする。(スイッチが途中で止まっていることがあります)

注) このボタンがある場合は、ボタンを押してからつまみを上げる。

操作③

C を一つずつ「入」にする。

① 「入」にする途中、B が切れたら、そのスイッチは「切」にします。(そのCのスイッチの回路が漏電している恐れがあるため、そのスイッチを「入」にしたままだと、再度全体が停電してしまいます)

② 再度 操作② を行った上で、①で「切」にしたスイッチ以外のスイッチを「入」にします。(これで漏電の恐れのある部分以外は、電気が使えようになります)

※ なお、①で「切」にしたスイッチの回路は漏電している恐れがあるため、保守センターまたは電気工事店にご相談ください。

A B C
のスイッチ
が切れて
いない

九州電力へご連絡ください

※最寄りの連絡先は「電気ご使用量のお知らせ」をご確認ください。



A が切れている

操作
A を「入」にする。

C が切れている

操作
C を「入」にする。

電気がついた!

