


位置図

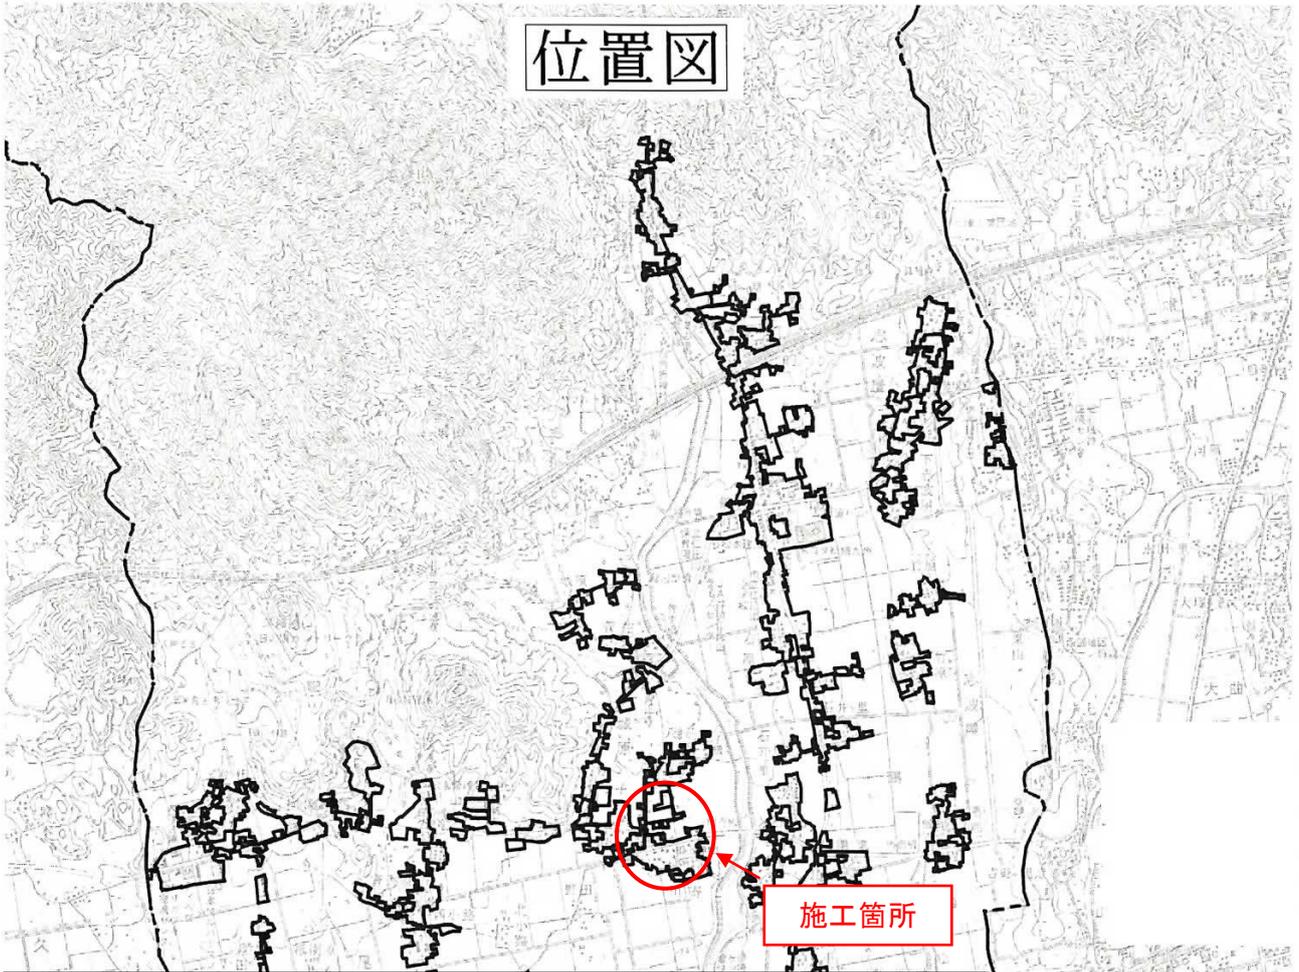

【工事名】

令和4年度 公共下水道 污水枝線（4－8工区）築造工事（八子地区面整備）

【工事概要】 路線延長 L=1098.40m （管路延長 L=1071.20m）

【補助対象事業】

〔開削工事〕

- 管布設工 φ150塩ビ管 L=723.8m
- 組立マンホール設置工 1号組立マンホール 11箇所
- 塩ビ製小型マンホール設置工 7箇所
- 樹・取付管布設工 公共マス 22箇所
- 外副管設置工 3箇所
- 付帯工 1式

〔推進工事〕

- 鋼製さや管推進工法 ボーリング方式 φ250 L=34.84m
- うりん坊工法 φ300 L=5.18m
- 薬液注入工 二重管ストレナーナ工法（複相方式） 7箇所
- 小型立坑工 鋼製ケーシング式 φ1500 4箇所
- 組立マンホール設置工 1号組立マンホール 4箇所
- 外副管設置工 2箇所
- 付帯工 1式

【単独事業】

〔開削工事〕

- 管布設工 φ150塩ビ管 L=305.9m
- 組立マンホール設置工 1号組立マンホール 6箇所
- 塩ビ製小型マンホール設置工 9箇所
- 樹・取付管布設工 公共マス 12箇所
- 付帯工 1式